


Z 282  
20 m

0m

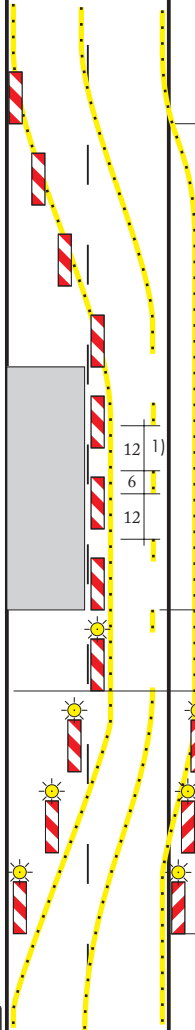

100m Freiraum

0m



2) Z 274-58  
100 m



Z 515-22-200  
200 m




2) Z 276+1049-13A  
300 m



Z 515-22-400  
400 m



Z 274-58  
500 m



Z 515-22-600  
600 m



Z 274-60  
700 m



Z 123+1004-36  
800 m



Z 123+1004-35  
2000 m

## Regelplan D I / 4

Verkehrsführung 2n + 2s

2 Behelfsfahrstreifen bei Arbeiten  
am Mittelstreifen und vorhande-  
nem Standstreifen

**Querabspernung** durch  
Leitbaken  
Verschwenkungsmaß ca. 1:20  
Abstand max. 10 m

**Längsabspernung** durch  
Leitbaken \*)  
Abstand max. 20 m

**Querabspernung** durch  
Leitbaken  
Verschwenkungsmaß ca. 1:20  
Abstand max. 10 m  
Warnleuchte auf jeder Bake

1) bei Arbeitsstellen unter 500 m  
Länge Fahrstreifenbegrenzung  
statt Leitlinie

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen  
über 2000 m Länge jeweils im  
Abstand von 1000 m bezogen  
auf die letzte Position vor der  
Arbeitsstelle

\*) können mit Warnleuchten  
versehen werden

Maße in Metern

09.97



Verkehrs-Sicherungs-Service

Wasserburger Str. 4

84427 St. Wolfgang

Tel.: 08085/9302-0

Fax: 08085/9302-15

eMail: info@vss-verkehr.de